





## LM 06 P SCHEDA TECNICA

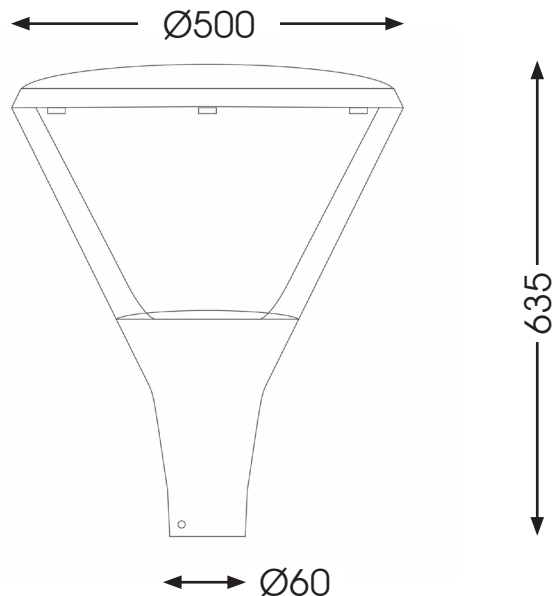

### CORPO ILLUMINANTE

Apparecchio conforme alle normative EN 60598-1-2-3 dotata di attacco testapalo Ø 60 mm.

### STRUTTURA

Corpo illuminante in alluminio pressofuso UNI EN 1706 formato da una parte superiore apribile per accedere al vano di alimentazione, con schermo in vetro temprato sp.4 mm extra-chiaro serigrafato con guarnizione siliconica. Adatto ad arredi urbani.

### CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO LED

LED Osram CRI > 70 al altissima efficienza con rendimento di sistema superiore a 115 lm/W disponibile con temperatura di colore a 3000/4000 °K, vita economica dell'apparecchiatura  $T_a = 25^\circ > 100.000$  ore. Ottiche PMMA a geometria variabile: circolare, stradale e pedonale. Grado di protezione IP66. Alimentazione 220-240V 50/60Hz protezione da sovratensioni 10 Kv. Sistema di controllo fisso, dimerazione STD mezzanotte virtuale o a richiesta (Custom).

### DIMENSIONI

Ø500X635 mm

### PESO

9 Kg tutto incluso.

### CICLO VERNICIATURA

Decapaggio e lavaggi con acqua demineralizzata, processo nanotecnologico, asciugatura a 160°C, smalto a polvere poliesteri e polimerizzazione in forno a 200°C, colore RAL 9007.

## PRESTAZIONI IMPIANTO

NUMERO LED	POTENZA W	CORRENTE mA	TEMP. COLORE °K	FLUSSO lm	EFFICIENZA LED lm/W	EFFICIENZA SISTEMA lm/W
12	10	276	3000	1633	163	142
12	15	406	3000	2340	156	136
12	20	536	3000	3022	151	131
12	25	662	3000	3658	146	127
12	30	788	3000	4270	142	124
24	35	472	3000	5379	154	134
24	40	536	3000	6043	151	131
24	45	600	3000	6695	148	129
24	50	662	3000	7316	146	127
24	55	726	3000	7944	144	125
12	10	276	4000	1786	179	155
12	15	406	4000	2559	171	148
12	20	536	4000	3305	165	144
12	25	662	4000	4001	160	139
12	30	788	4000	4670	156	135
24	35	472	4000	5883	168	146
24	40	536	4000	6610	165	144
24	45	600	4000	7323	162	141
24	50	662	4000	8001	160	139
24	55	726	4000	8688	158	137

## CURVE FOTOMETRICHE

