
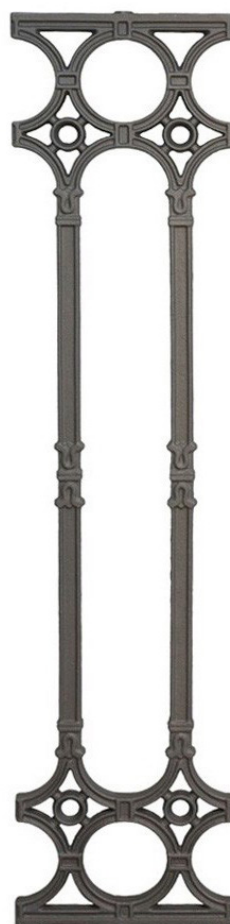


BR 24

Disponibile ad attacco verticale (**V**), viene fornito provvisto di foratura superiore ed inferiore M8.

Protezione superficiale mediante sabbiatura, mano ad immersione di monocomponente allo zinco, mano di primer bicomponente ai fosfati di zinco, 2 mani di finitura con vernice bicomponente grigio standard (**S**) oppure con colorazioni RAL su richiesta.

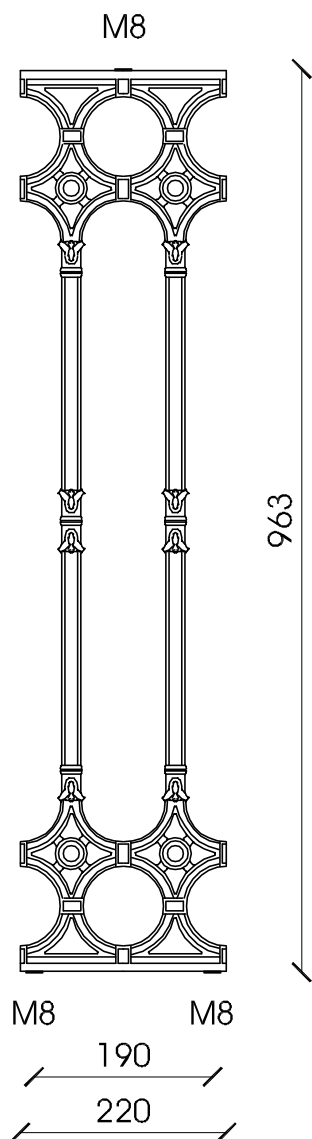

BR 24 VS

Elemento ad attacco verticale.

MATERIALE

Fusione di ghisa GLJ-200 (UNI EN 1561)

PESO

Kg. 7